

Målningstvätt™

För tvättning av ytor innan målning.



Vid tecken av påväxt, behandla först med Prick-Fri för att avdöda påväxten.



Alkaliskt rengöringsmedel som effektivt löser och avlägsnar fett, smuts, rester av mögel etc på målade fasader och andra ytor före målning. Går även att använda till omålat trä samt övrig rengöring av hårt nedsmutsade ytor ute och inne. Finns det angrepp av påväxt rekommenderar vi först behandling med Grön-Fri eller Prick-Fri utomhus och Mögel-Fri inomhus.

Tvättade ytor blir efter sköljning och torkning ett utmärkt underlag för målning, Målningstvätt mattar och förbättrar vidhäftningen för nästa färgskikt. Kan etsa glas om det torkar in, kan missfärga obehandlat trä och påverka vissa metaller som t.ex. förzinkad plåt och aluminium. Bör ej användas på puts och tegel. Målningstvätt är biologiskt nedbrytbar och fri från fosfater, med pH 10 i brukslösning.

Vid användning bearbetas ytan med borste och sköljs sedan av med vatten. I fukt känsliga utrymmen appliceras och bearbetas Målningstvätt med trasa eller tvättsvamp för att sedan torkas av med en fuktig trasa.

VAR Utomhus/inomhus.

MOT Fett, smuts, rester av avdödad påväxt

PÅ Trä, plåt, målade och omålade ytor m.m.

HUR Lågtryckspruta, borste, svamp, trasa.

SPÄDNING 1 del spädes med upp till 20 delar vatten.

ÅTGÅNG 1 liter brukslösning räcker upp till 15 m².

ARTIKELINFO 1 liter 13912 12 st/frp
5 liter 13924 3 st/frp


MILJÖBEDÖMNINGSSYSTEM




Instruktionsvideo



Så här gör du innan du målar om

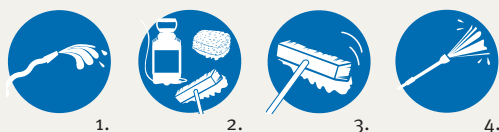

1. Blöt ytorna med vatten.
2. Applicera utspädd Målningstvätt med tryckspruta, pensel, borste eller tvättsvamp.
3. Bearbeta ytan noga med borste eller tvättsvamp.
4. Spola av ytan noga med vatten. Upprepa vid behov.

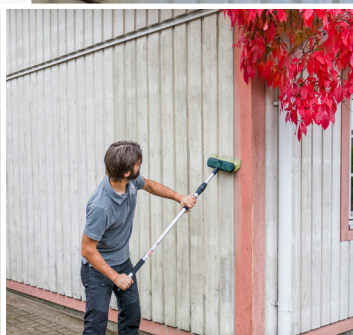

JAPE®

FÖR FRISKA HUS