

När ytan är innehållet!



**JAPE**<sup>®</sup>

FÖR FRISKA HUS

# Vi skapar friska hus

Jape Produkters målsättning är att skapa och erbjuda för kunden funktionella och effektiva produkter för växande problem i och på fastigheter. Genom att erbjuda ett brett sortiment inom bekämpning av påväxt, rengöring och tillbehör, så är Jape Produkter problemlösaren som hjälper dig att få friska och sunda hus.

Vi är ett familjeföretag med långsiktigt och hållbart perspektiv i alla aspekter. Med kontor, produktion och lager i egen regi har Jape kontroll på hela kedjan från beställd till levererad produkt. Här finns en stark familjär sammanhållning, med omtanke för kund, produkt, produktion och medarbetare och vi har hög flexibilitet, korta beslutsvägar och är passionerade i vårt arbete.

Vi leder utvecklingen och vår vision är att skapa hållbara, vackra och rena hus för alla!

## Problemlösare

Vår grundare var en innovativ person som idogt sökte svar på fukt-, lukt- och mögelproblem i hus och vi är stolta problemlösare än idag. Vi vill att du ska uppleva glädjen i våra innovativa produkter.

## Funktion & kvalitet

Våra produkter har garanterad effekt. Med våra enkla produkter blir du en lösning rikare. Varje gång. Året om. Jape är även ISO-certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001.

## Engagemang & passion

Vi bryr oss om våra kunder. Vi ger våra kunder den bästa tänkbara servicen och rådgivningen om produktanvändning.

## Miljö

Vi arbetar aktivt med att minska vår miljöpåverkan. Vår strävan är att med precisa arbetsråd ge förutsättningar för rena ytor med så lite miljöpåverkan som möjligt. Japes miljöarbete är även ISO-certifierat enligt ISO 45001.

# Innehåll

Grön-Fri Expert	4
Alger, lav & mögel	6
Fasadtvätt & rengöring	11
Trä & tralltvätt	13
Ytskydd	14
Bekämpningsmedel	16
Tillbehör & reservdelar	18



## Möjlighet för kunden som vill slippa göra jobbet själv

Grön-Fri Experter är som namnet säger, specialutbildade experter på Grön-Fri behandlingar. De har djup kunskap om de problem gällande påväxt som kunder står inför, varför problemen har uppkommit och hur de kan åtgärdas med Japes produkt- och tillbehörssortiment.

### Vem är kunden?

Kund är exempelvis småhusägare, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, kyrkor, kommuner och landsting.

### Vem är Grön-Fri Experten?

De anslutna experterna är företag som exempelvis jobbar med måleri, sanering och fastighetsunderhåll. Experten utför ett effektivt och kvalitetssäkrat arbete.

### Varför anlita en Grön-Fri Expert?

- ✓ De ger en heltäckande service till de kunder som inte vill eller kan utföra en egen behandling.
- ✓ De utför ett kvalitetssäkrat arbete.

### Vill du veta mer?

På [www.jape.se](http://www.jape.se) kan du läsa mer och hitta vilka Grön-Fri Experter som finns i ditt område.



**Grön-Fri  
är det  
nya vita!**



” Aldrig har det varit lättare att hålla fasaden uppe!




ALGER, LAV & MÖGEL UTOMHUS



## Grön-Fri® Proffs 50 och 80

Effektivt mot alger och lav. För alla ytor utomhus såsom fasader, tak, marksten och markiser m.m.

- Påväxt försvinner av sig själv på väderutsatta ytor.
- Biologiskt nedbrytbar.
- Högkoncentrat.

<b>VAR</b>	Utomhus.		
<b>MOT</b>	Påväxt av alger och lav.		
<b>PÅ</b>	Målade och obehandlade material såsom trä, puts, sten, tegel, betong, eternit, plåt, takpapp, plast, textilier m.m.		
<b>HUR</b>	Spruta.		
<b>SPÄDNING</b>	Grön-Fri Proffs 50: 1 + 29 Grön-Fri Proffs 80: 1 + 47		
<b>ÅTGÅNG</b>	Grön-Fri Proffs 50: 1 liter ger 30 liter bruslösning, räckertill ca 150 m <sup>2</sup> . Grön-Fri Proffs 80: 1 liter ger 48 liter bruslösning, räckertill ca 240 m <sup>2</sup> .		
<b>ARTIKELINFO</b>	Grön-Fri Proffs 50 (20L)	13326	1 st/frp *
	Grön-Fri Proffs 80 (20L)	13526	1 st/frp *
<b>HASHTAG</b>	#grönfriproffs #grönfri #takbehandling		
<b>MILJÖBEDÖMNINGSSYSTEM</b>			



Vid behandling dör påväxten direkt. Väderutsatta ytor behöver normalt ingen efterbearbetning, alger är borta inom ett år och lav efter cirka två år. På vissa ytor, exempelvis fasader, kan det behövas en tvätt för att den ska bli ren. Låt Grön-Fri Proffs verka i minst ett dygn innan tvätt. Mossa ska sopas bort innan behandling.

Grön-Fri Proffs förebygger påväxt eftersom ytan blir steril. På tak tar det generellt upp till fyra år innan ny påväxt syns igen, på skuggiga och fuktiga ytor kan det komma tidigare.



Använd Grön-Fri Proffs på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.



### UV-ficklampa Proffs

Med Japes UV-ficklampa ser du tydligt om mögel, svamp och dyligt helt försvunnit. Se sid 19 för mer info.



## Mögel-Fri™

Effektivt mot mögel, blånad och lukt. På alla ytor inomhus.

- Kan kontrolleras med UV-lampa.
- Kan användas i förebyggande syfte.
- Biologiskt nedbrytbar.



Vid behandling med Mögel-Fri dör yttlig påväxt såsom mögel och blånad omgående. Även mikrobiell lukt orsakat av mögel och bakterier kan försvinna.

Mögel-Fri innehåller UV-aktiva ämnen och ytorna kan kontrolleras med en UV-lampa.

Rester av påväxt kan vid behov tvättas bort efterbehandlingen. Låt verka i minst ett dygn innan tvätt.

Mögel-Fri förebygger påväxt eftersom ytan blir steril. I våtrum får återkommande behandling göras men de flesta torra invändiga ytor klarar sig helt utan att påväxten återkommer.



Använd Mögel-Fri på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

<b>VAR</b>	Inomhus.		
<b>MOT</b>	Mögel, blånad och lukt.		
<b>PÅ</b>	Trä, puts, betong, gipsskivor, kakelfogar m.m.		
<b>HUR</b>	Spruta, pensel, sprayflaska.		
<b>SPÄDNING</b>	Spädes ej.		
<b>ÅTGÅNG</b>	1 liter räcker till ca 5 m <sup>2</sup> .		
<b>ARTIKELINFO</b>	Mögel-Fri (20) liter	11826	1 st/frp *
<b>HASHTAG</b>	#mögelfri #mögel		



## Mögel-Fri™ Premium

Eliminerar mögel på alla ytor inomhus.

- Inga farosymboler.
- Stabiliserade fruktsyror.
- Effekt inom 60 minuter.



Mögel-Fri Premium kan användas på alla mögelutsatta ytor inomhus. Exempelvis på väggar, betong, puts, gips, silikon, textilier, trä, bänkskivor eller i utrymmen såsom kök, vind och badrum. Produkten fungerar även utmärkt i känsligare utrymmen såsom sovrum och barnrum. Skillnaden mellan Mögel-Fri Premium och vanliga Mögel-Fri är att Mögel-Fri Premium inte lämnar några produktrester på ytan som den har applicerats på. Detta beror på att komponenterna i produkten bryts ner efter att det har verkat på ytan.

**Egenskaper** Mögel-Fri Premium är baserad på väteperoxid som tillsammans med stabiliserande organiska fruktsyror eliminerar mögelpåväxt. Produkten har inga farosymboler och ger en effekt inom 60 minuter. Därefter kan mögelpåväxten avlägsnas mekaniskt eller genom rengöring. Mögel-Fri Premium är lätt biologiskt nedbrytbart (enligt OECD 301A) och kan användas i förebyggande syfte då den neutraliserar ytan.

Mögelutsatta ytor och utrymmen blir bebodiga och tillgängliga direkt efter behandling. Produkten ska förvaras frostfritt.



Använd Mögel-Fri Premium på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

<b>VAR</b>	Inomhus.		
<b>MOT</b>	Mögel, blånad och lukt.		
<b>PÅ</b>	Trä, puts, betong, gipsskivor, kakelfogar m.m.		
<b>HUR</b>	Spruta, pensel, sprayflaska.		
<b>SPÄDNING</b>	Spädes ej.		
<b>ÅTGÅNG</b>	1 liter räcker till ca 5 m <sup>2</sup> .		
<b>ARTIKELINFO</b>	Mögel-Fri (20) liter	12626	1 st/frp *
<b>HASHTAG</b>	#mögelfri #mögel		





## Prick-Fri® Proffs

Effektivt mot mögel och alger på målade, oljade och obehandlade träytor utomhus.

- Mot svarta prickar av mögel och alger utomhus.
- För målade, oljade och obehandlade träytor.
- Biologiskt nedbrytbar



Vid behandling med Prick-Fri Proffs dör mögel och alger omgående. Målade ytor bearbetas med borste vid behandlingen. Låt verka och tvätta ytan med Målningstvätt Proffs eller Underhållstvätt Proffs. Prick-Fri Proffs går även bra att använda på kiselbehandlade ytor.

På omålade träytor kan borstning uteslutas och ytan tvättas vid behov. Trärall rengörs med REDO Trä-Rent Proffs.

Prick-Fri Proffs förebygger påväxt eftersom ytan blir steril. De flesta fasader klarar sig helt utan att på-växten återkommer, andra kan det återkomma efter något år. På trall med mycket skugga återkommer påväxt snabbare, detta hindras med ny behandling.



Använd Prick-Fri Proffs på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

<b>VAR</b>	Utomhus.		
<b>MOT</b>	Mögel, alger.		
<b>PÅ</b>	Målade, lackade, oljade och obehandlade träytor.		
<b>HUR</b>	Spruta.		
<b>SPÄDNING</b>	1+14 med vatten.		
<b>ÅTGÅNG</b>	1 liter ger 15 liter brukslösning. Räcker till ca 75 m <sup>2</sup> .		
<b>ARTIKELINFO</b>	Prick-Fri Proffs (5L)	13624	3 st/frp
<b>HASHTAG</b>	#prickfri #mögel #fasadbehandling		
<b>MILJÖBEDÖMNINGSSYSTEM</b>	  		



## Underhållstvätt™ Proffs




För tvättning av ytor som inte ska målas.

- Effektivt och skonsamt rengöringsmedel.
- För alla ytor och material.
- För ytor som inte ska målas om.



Ett rengöringsmedel som löser fett och smuts. Påväxt av mögel och alger skall avdödas innan ytan rengörs. Används för underhållstvätt av fasader och andra ytor utomhus och inomhus. Kan användas på alla typer av ytor och material. Milt och pH-neutralt när den är utspädd. Biologiskt nedbrytbar. Påverkar inte effekten av kiselbehandlat trä och rekommenderas för mineraliska ytor innan målning.

Vid användning bearbetas ytan med borste och sköljs sedan av med vatten. I fukt känsliga utrymmen appliceras och bearbetas Underhållstvätt med trasa eller tvätt-svamp för att sedan torkas av med en fuktig trasa.

<b>VAR</b>	Utomhus/inomhus.		
<b>MOT</b>	Fett, smuts.		
<b>PÅ</b>	Trä, puts, tegel, plåt, glas m.m.		
<b>HUR</b>	Spruta, borste, svamp, trasa.		
<b>SPÄDNING</b>	1 del spädes med upp till 20 delar vatten.		
<b>ÅTGÅNG</b>	1 liter brukslösning räcker upp till 15 m <sup>2</sup> .		
<b>ARTIKELINFO</b>	Underhållstvätt Proffs (20L)	20226	1 st/frp
<b>HASHTAG</b>	#underhållstvätt #fasadrengring		
<b>MILJÖBEDÖMNINGSSYSTEM</b>	  		



### Målningstvätt™ Proffs

För tvättning av ytor innan målning.

- Effektiv tvätt innan målning.
- Tvätt efter Grön-Fri Proffs eller Prick-Fri Proffs.
- Mattar ytan och ger bättre vidhäftning.



Alkalisk målningstvätt som effektivt löser fett och smuts. Påväxt av mögel och alger skall avdödas innan ytan rengörs. Används för tvätt innan målning av fasader och andra ytor utomhus och inomhus. Alkaliskt medel som mattar målade ytor vilket ger en bättre vidhäftning för nästa färgskikt. Kan påverka mineraliska material, bör ej användas på puts och tegel. Undvik långvarig exponering på glas. Biologiskt nedbrytbart.

Vid användning bearbetas ytan med borste och sköljs sedan av med vatten. I fukt känsliga utrymmen appliceras och bearbetas Målningstvätt Proffs med trasa eller tvättsvamp för att sedan torkas av med en fuktig trasa.

<b>VAR</b>	Utomhus/inomhus.		
<b>MOT</b>	Fett, smuts.		
<b>PÅ</b>	Trä, plåt, målade ytor m.m.		
<b>HUR</b>	Spruta, borste, svamp, trasa.		
<b>SPÄDNING</b>	1 del spädes med upp till 20 delar vatten.		
<b>ÅTGÅNG</b>	1 liter brukslösning räcker upp till 15 m <sup>2</sup> .		
<b>ARTIKELINFO</b>	Målningstvätt Proffs (20L)	20326	1 st/frp
<b>HASHTAG</b>	#målningstvätt #fasadrengring		
<b>MILJÖBEDÖMNINGSSYSTEM</b>			



Välj rätt borste!  
Se våra borstar på sidorna 29-30

### Redo® Trä-Rent Proffs

Tvättmedel för rengöring av oljade eller trärena ytor.

- Trist trä blir som nytt.
- Biologiskt nedbrytbar.
- Finns som brukslösning och koncentrat.



REDO Trä-Rent Proffs löser smuts, fett, rester av träolja samt lösa nedbrutna träfibrer. Påväxt av mögel och alger skall avdödas med Prick-Fri Proffs innan ytan rengörs. Ytan bearbetas med Redo Trällborste eller Redo Stålbörste så att friskt och rent trä kommer fram.

Redo Trä-Rent Proffs kan påverka effekten av kiselbehandlat trä, Underhållstvätt Proffs rekommenderas till dessa ytor.

<b>VAR</b>	Utomhus.		
<b>MOT</b>	Fett, smuts, nedbrutna träfibrer.		
<b>PÅ</b>	Utemöbler, trallgolv, träpanel, dörrar, portar, utvändiga båtsnickerier m.m.		
<b>HUR</b>	Spruta, borste. Bearbetas med trällborste.		
<b>SPÄDNING</b>	1+1 med vatten.		
<b>ÅTGÅNG</b>	1 liter brukslösning räcker till ca 5 m <sup>2</sup> .		
<b>ARTIKELINFO</b>	Redo Trä-Rent Proffs (20L)	20426	1 st/frp
<b>HASHTAG</b>	#redoträrent #trallrengring		
<b>MILJÖBEDÖMNINGSSYSTEM</b>			

Prov 1: Ej behandlad

Är du redo för en revolutionerande nyhet?

Prov 2: Prick-Fri + Trä-Rent

#### Redo Ytskydd på trä

För att utvärdera Redo Ytskydds effekter på trä över tid genomfördes ett långtgående test. Med testet kan vi påvisa att genom behandling med rätt produkter kan vi få material som i detta test, trä, att hålla längre och samtidigt nå ett mer hållbart samhälle. De tre brädorna som användes i testet sparades vid en altanrenovering 2018, i september 2019 genomfördes testet och brädorna har sedan dess förvarats utomhus i nordostligt läge på en tomt i Skåne.

**Prov 1** - Har inte blivit behandlad med någon produkt.

**Prov 2** - Behandlades i september 2019 med Prick-Fri och rengjordes med Redo Trä-Rent. Genom att neutralisera ytan med Prick-Fri och rengöra med Redo Trä-Rent får vi bort påväxt och smuts som bryter ner träet. Dock hindrar inte dessa produkter solens UV-strålar från fortsatt bryta ner träet, vilket syns tydligt i sprickbildningen.

**Prov 3** - Behandlades i september 2019 med Prick-Fri, rengjordes med Redo Trä-Rent för att sen behandlas med Redo Ytskydd.

Med Redo Ytskydd stoppar vi träets åldrande och vi ser tydligt hur träet har behållit sin struktur (mindre sprickbildning), sin vackra nyans och avsaknad av påväxt.

Prov 3: Prick-Fri + Trä-Rent + Redo Ytskydd

# REDO® YTSKYDD

En nyhet som skyddar dina ytor från mark till tak!

Skyddar och motverkar påväxt av alger lav och mögel. Tredje generationens kiselteknik. Medför varaktig silvergrå yta på trä.

**SLÄTANDE** - fyller igen små fördjupningar och bygger upp ytan.

**FÖRSTÄRKANDE** - ytan blir hårdare och ökar materialets livslängd.

**SNABBTORKKANDE** - ytan torkar snabbare, även i skugga.

**SMUTSAVVISANDE** - skapar en yta som stöter bort smuts och påväxt.

Redo Ytskydd är en överlägsen, patenterad och miljövänlig produkt för att skydda trä, tak och fasader. Självklara ytor att behandla är alla trätyper och mineraliska ytor som t ex betong, tegel, eternit och natursten med många fler. Används ej på målade ytor och glas då det i vissa fall kan missfärga färg eller påverka glas.

#### SÅ HÄR FUNGERAR DET

Redo Ytskydd består av modifierade kiselatomer. Detta innebär att själva kiselatomen har fått egenskaper som gör att produkten binder sig till materialet under hela dess livslängd. När Redo Ytskydd appliceras tränger kiset in i ytskiktet och förenar sig snabbt med materialet, ytan blir hårdare vilket ökar materialets hållbarhet. Redo Ytskydd ger dessutom ytskiktet en självrengörande funktion som betydligt begränsar påväxten av alger, lav, mossor och mögel. Skillnaden i hur snabbt ytan torkar upp efter nederbörd är mycket stor mellan en traditionellt behandlad yta och en yta med Redo Ytskydd. Ovan funktioner innebär dessutom över tid sänkta kostnader för underhåll och du får en längre livslängd på dina ytor!



<b>VAR</b>	Utomhus.		
<b>SYFTE</b>	Patenterat kiseltskydd		
<b>PÅ</b>	Omålat trä och mineraliska ytor.		
<b>HUR</b>	Lågtrycksspruta med spridande riktad flatstråle.		
<b>SPÄDNING</b>	Brukslösning.		
<b>ÅTGÅNG</b>	1 liter brukslösning räcker upp till ca 10 m <sup>2</sup> .		
<b>ARTIKELINFO</b>	Redo Ytskydd Proffs (20L)	20526	1 st/frp
<b>HASHTAG</b>	#ytskydd #redoytskydd		
<b>MILJÖBEDÖMNINGSSYSTEM</b>	  		





## Prottox svamp

- Mot äkta hussvamp och andra rötsvampar.
- Testad enligt EN-standard 113.
- Bekämpningsmedel klass 2, för yrkesmässigt bruk.
- Koncentrat, en liter ger tio liter brukslösning.
- Kan kontrolleras med UV-lampa.

VAR	Inomhus/Utomhus.		
MOT	Äkta hussvamp och andra tränedbrytande svampar.		
PÅ	Trä, murverk, betong.		
HUR	Spruta, pensel.		
SPÄDNING	1+9 med vatten.		
ÅTGÅNG BRUKSLÖSNING	Murverk:	Bekämpande: 0,75 l/m <sup>2</sup> . Förebyggande: 0,50 l/m <sup>2</sup> .	
	Trä:	Bekämpande: 0,50 l/m <sup>2</sup> . Förebyggande: 0,25 l/m <sup>2</sup> .	
ARTIKELINFO	1 liter	12312	1 st/frp
	2,5 liter	12320	1 st/frp



Bekämpar befintliga och aktiva angrepp av träförstörande svampar samt förebygger nya svampangrepp. Mycket effektiv mot angrepp av äkta hussvamp i murverk.

Skyddet stannar kvar där produkten har applicerats och försvagas inte med tiden på grund av diffusion. Lättflytande och kan appliceras med spruta eller pensel. Kan även hällas i borrade hål för att få en mer djupträngande behandling.

Vid hussvampskada är det viktigt att lokalisera hela skadan och åtgärda orsaken. Ta bort allt angripet trä och ytterligare en viss säkerhetsmarginal. Behandla sedan allt nytt material och kringliggande ytor med Prottox Svamp. Även murverk i närheten ska behandlas.



Använd Prottox Svamp på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Se utförliga arbetsråd på förpackningen.



## Prottox insekt

- Mot träförstörande insekter, exempelvis husbock.
- För alla typer av träkonstruktioner i byggnader.
- Testad enligt flera EN-standarder.
- Bekämpningsmedel klass 2, för yrkesmässigt bruk.
- Kan kontrolleras med UV-lampa.

VAR	Inom- och utomhus.		
MOT	Träförstörande insekter och larver.		
PÅ	Träkonstruktioner ovan mark.		
HUR	Lågtryckspruta, pensel, doppning och injiceringspruta.		
SPÄDNING	1+9 med vatten.		
ÅTGÅNG BRUKSLÖSNING	Förebyggande: 0,25 l/m <sup>2</sup> Bekämpande: 0,5 l/m <sup>2</sup>		
ARTIKELINFO	5 liter	20124	1 st/frp



Bekämpningsmedel mot insekter och larver i träkonstruktioner, exempelvis olika arter av trägnagare och husbock. Används ovan mark och både inom- och utomhus. Får inte användas på trä som kommer i kontakt med mat eller foder.

Lättflytande och sprutbar även vid låga temperaturer, kan också appliceras genom pensling, injicering eller doppning. Innehåller UV-aktiva ämnen för okulär ytkontroll med UV-lampa.



Produkten är övermålningsbar och testad enligt flera EN-standarder.

Professionella  
tillbehör som  
underlättar.



Behandlad yta

Obehandlad yta



## UV-ficklampa Proffs

3W UV Power LED med våglängd 365 nm.  
Uppladdningsbar, USB-kabel ingår. CE-märkt.  
Längd: 128 mm. Diameter: 28 mm. Clips och  
bärrem.

- Zoomfunktion
- Robust design
- Laddningsbar med USB-kabel

ARTIKELINFO UV-ficklampa Proffs 13640 1 st/frp



UV-ficklampa används för okulär kontroll av ytor som behandlats med Mögel-Fri, Prottox Svamp eller andra produkter med UV-aktiva (fluorescerande) spårämnen. Kan även användas för städkontroll, sedelkontroll, stämpelkontroll samt att lokalisera fläckar av urin från t.ex. katt eller hund.



## Alg- och mögeltester

För snabb kontroll av påväxt på olika ytor.

- Resultat kan ses efter 3 dagar.
- Enkel att använda.

ARTIKELINFO Alg- och mögeltest 13610 1 st/frp



### Fri-Sprutan™ S Control

5-liters kvalitets-spruta för Fri-Serien och andra milda kemikalier.

- Flatstrålsmunstycke.
- Extra munstycke ingår, dimma/stråle.
- Vid öppning medför enkel påfyllning.
- Upp till 3,6 m med förlängning (se sid. 26).



<b>SPECIFIKATION</b>	5 liter, halvgenomskinlig tank, vid öppning, justerbar rem, ergonomiskt pumphandtag.
<b>TILLBEHÖR</b>	Telskopsplans, handtag, munstycke.
<b>ARTIKELINFO</b>	Fri-Sprutan S Control 5l 16050 1 st/frp
<b>HASHTAG</b>	#frisprutan

En tryckspruta av hög kvalitet. Speciellt utvecklad för produkterna i Fri-serien. Utrustad med flatstrålsmunstycke som ger en spridande riktad stråle vilket medför liten mängd spraydimma. Extra munstycke ingår, justerbart från dimma till stråle. 40 cm lans. Halvgenomskinlig 5 liters tank med tydlig gradering. Justerbar bärrem, 3 bar säkerhetsventil. Vid öppning för enkel på-fyllning och tömning. Ergonomiskt pumphandtag. Teleskopsansar, handtag och olika munstycken finns som tillbehör. Se sidan 26.



### Fri-Sprutan™ I Control

Smart 1,5-liters tryckspruta med flatstrålsmunstycke.

- Perfekt för Fri-Serien.
- 360° funktion.
- Flatstrålsmunstycke.
- Låsbar avtryckare.



<b>SPECIFIKATION</b>	1,5 liter, halvgenomskinlig tank, flatstrålsmunstycke, säkerhetsventil 2,5 bar, låsbar avtryckare, stabil pumpenhet, 360°-funktion.
<b>TILLBEHÖR</b>	Justerbart munstycke.
<b>ARTIKELINFO</b>	Fri-Sprutan I Control 1,5l 16070 1 st/frp
<b>HASHTAG</b>	#frisprutan

Fri-Sprutan I Control rymmer 1,5 liter och är speciellt anpassad för produkterna i Fri-Serien. Flatstrålsmunstycke med spridande riktad stråle ger en jämn och sparsam fördelning av vätskan. Packningar av Nitrilgummi (NBR) gör den lämplig för milda kemikalier. Säkerhetsventilen löser ut vid 2,5 bar och kan även användas för att släppa ut lufttrycket. Avtryckaren går att låsa i sprayläget för enkel och avslappnad användning. Halvgenomskinlig tank med gradering gör det lätt att dosera rätt. Greppvänlig behållare som underlättar av och påskruvning av pumpenheten. Justerbart munstycke från dimma till stråle finns som tillbehör.



## Vermorel 2000 Pro

Ryggspruta med suverän komfort.



- Patenterat tryckpumpsystem.
- Ergonomiskt ryggstöd.
- Rymmer 16 liter.

<b>SPECIFIKATION</b>	16 liter tank, mjukfodrade remmar och midjebälte, teleskopslans 0,6–1,2 m och 3 olika munstycken, patenterat tryckpumpsystem, justerbar säkerhetsventil upp till 5 bar, vikt: 6,4 kg.		
<b>TILLBEHÖR</b>	Teleskopslans, handtag, munstycke.		
<b>ARTIKELINFO</b>	2000 Pro	16193	1 st/frp



## Elyte 8 Pro

Spruta för tuffa tag och milda kemikalier.



- Extra kraftig professionell pump.
- Stor öppning för enkel påfyllning.
- Rymmer 6 liter.

<b>SPECIFIKATION</b>	6 liter, halvgenomsiktig behållare, separat påfyllningslock, säkerhetsventil 3 bar, kraftig pumpstång, flexibel och förstärkt slang, komposit teleskopslans 50/100 cm.		
<b>TILLBEHÖR</b>	Teleskopslans, handtag, munstycke.		
<b>ARTIKELINFO</b>	Elyte 8 Pro	16192	1 st/frp



## Sprutvagn Comet CRRC

När jobbet blir för tufft med en mindre spruta finns dessa två alternativ. En elmotordriven sprutvagn gör jobbet effektivt, snabbt och mindre krävande.



- 50 liter.
- Praktisk bottentömning.
- Liten och kompakt, lätt att lasta.

<b>SPECIFIKATION</b>	<i>Comet CRRC 51 ECO</i> Volym: 50 liter. Mått: B: 50, H: 78, L 137 cm.	
<b>TILLBEHÖR</b>	Teleskopslans, handtag, munstycke.	
<b>ARTIKELINFO</b>	Comet CRRC 51 ECO	16159
<b>HASHTAG</b>	#sprutvagnen #flatstrålsmunstycke	



- 80 liter.
- Praktisk bottentömning.
- Liten och kompakt, lätt att lasta.

<b>SPECIFIKATION</b>	<i>Comet CRRC 81 ECO</i> Volym: 80 liter. Mått: B: 50, H: 80, L 158 cm.	
<b>TILLBEHÖR</b>	Teleskopslans, handtag, munstycke.	
<b>ARTIKELINFO</b>	Comet CRRC 81 ECO	16163
<b>HASHTAG</b>	#sprutvagnen #flatstrålsmunstycke	



## Rätt spruta gör jobbet!

### Allmänna råd om sprutor

- Släpp ut trycket efter användning.
- Töm sprutan på vätska efter användning. Vissa kemikalier kan dock förvaras i sprutan under kortare tid utan att den skadas.
- Töm även slang och lans på vätska.
- Skölj behållaren med vatten och spola vatten genom handtag och lans. Detta är extra viktigt om vätskan har högre eller lägre pH-värde än rekommenderat.


Detta är en generell guide för att välja rätt spruta, avvikelser förekommer. Besök [www.jape.se](http://www.jape.se) för mer information.




- Kan bli upp till 3,6 meter.
- Mjukt och isolerande grepp.
- Flatstrålsmunstycke.

## Fri-Lansen

Teleskopansar och förlängare som passar Fri-Sprutan S Control (se sid 20).

 Lans av aluminium och glasfiber. Fri-Lansen finns i två längder: 0,6–1,05 m och 1,25–2,4 meter. Dessa kan förlängas ytterligare med en 1,2 meters förlängning, totalt upp till 3,6 meter. Vinklat munstycke med flatstråle. Spridning 110°, ger 1,12 l/min vid 1 bar. Mjukt och isolerande grepp. Packningar av EPDM. Passar samtliga spruthandtag i Japes sortiment. Adapter behövs för användning med Fri-Sprutan S Control, denna adapter finns med i sprutan.

<b>ARTIKELINFO</b>	0,6–1,05 m	16030	1 st/frp
	1,25–2,4 m	16031	1 st/frp
	1,2 m	16032	1 st/frp
<b>HASHTAG</b>	#frilansen #braräckvidd		

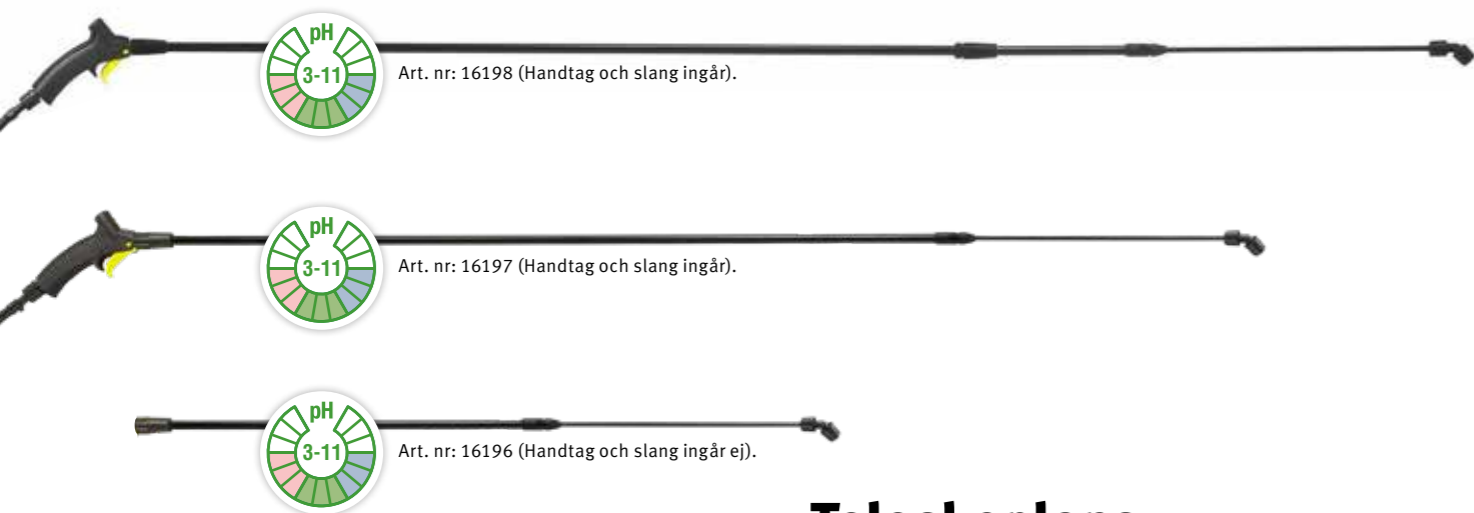

## Teleskoplans

Teleskoplans som passar alla sprutor från Berthoud.

<b>ARTIKELINFO</b>	0,6-1,05 m exkl handtag och slang	16196	1 st/frp
	1,2-2,4 m inkl handtag och slang	16197	1 st/frp
	1,2-3,6 m inkl handtag och slang	16198	1 st/frp

<b>SPECIFIKATION</b>	3 munstycken som ger sprutbredd på ca 1 meter. Justerbart avstånd mellan hjulen. Vikt 1,1 kg. Används tillsammans med nLite aluminiumstång och tillbehör. Kräver konstant högt tryck, bör användas med sprutvagn eller motorpump.	
<b>TILLBEHÖR</b>	HiFlo nLite Aluminiumskaft.	
<b>ARTIKELINFO</b>	Spraybom på hjul	16158

## Spraybom med hjul

För enkel applicering av kemikalier på tak.



<b>SPECIFIKATION</b>	Tillverkad av styv högkvalitativ lättviktsaluminium, rekommenderad för arbete upp till 10 m.	
<b>TILLBEHÖR</b>	Spraybom med hjul.	
<b>ARTIKELINFO</b>	HiFlo nLite Huvudskaft (6 m)	16720
	HiFlo nLite Förlängare (3 m)	16721
	HiFlo nLite slang (25 m)	16661
	HiFlo Avstängare	16719

## HiFlo nLite Aluminiumskaft

För användning med t.ex. Spraybom med hjul.





0,84 l/min vid 1 bar.  
Art. nr. 16203

1,12 l/min vid 1 bar.  
Art. nr. 16204



Flatstrålsmunstycke 5-pack  
Art. nr. 16224

## Flatstrålsmunstycke

Spridande riktad stråle. Passar till Berthoud och Fri-Lansen.

**SPECIFIKATION** Passar alla sprutor med lans. Varierande spridningsvinkel och flöde.

ARTIKELINFO	Blå	Röd	5-pack
	16203	16204	16224
	1 st/frp	1 st/frp	1 st/frp

## Redo® Tvättborste 55

Tvättborste för rengöring av utomhusytor som träfasader, puts, tegel, staket mm.

- Genomsplning.
- Greppvänlig, kan användas utan skaft.
- 50 mm extra styv borst.

**SPECIFIKATION** Tvättborste med plaststomme (180 x 63 mm) och genomsplning. Borstlängd: 50 mm. Gul syntetborst, PVC. Träpetsgång.

**TILLBEHÖR** Redo Teleskopskaft (art. nr: 16380).  
Redo Skaft (art. nr: 16379).  
Redo Miniskaft (art nr: 16369).

**ARTIKELINFO** Tvättborste 55 16355 1 st/frp

**HASHTAG** #redotvättborste #redoträrvård

## Redo® Trällborste 95

Skurborste för rengöring av trall, trädäck, trädgårdsmöbler, dörrar, portar och fasader.

- Genomsplning.
- Greppvänlig, kan användas utan skaft.
- Extra kort och styv borst, perfekt för trallen.

**SPECIFIKATION** Skurborste med plaststomme (180 x 63 mm) och genomsplning. Borstlängd: 30 mm. Gul syntetborst, PVC. Träpetsgång.

**TILLBEHÖR** Redo Teleskopskaft (art. nr: 16380).  
Redo Skaft (art. nr: 16379).  
Miniskaft (art. nr: 16369).

**ARTIKELINFO** Trällborste 95 16395 1 st/frp

**HASHTAG** #redoträllborste #redoträrvård



## Spruthandtag

Spruthandtag till Berthoud sprutor och lansar.

**SPECIFIKATION** För slang med 8 mm. innerdiameter.

**ARTIKELINFO** Spruthandtag Berthoud 16195 1 st/frp

<b>SPECIFIKATION</b>	Stålbörste med plaststomme (180 x 63 mm) och genomspolning. Borstlängd: 28 mm. Borst av mjuk 0,12 mm rostfritt stål. Trapetsgänga. Kan även användas utan skaft.		
<b>TILLBEHÖR</b>	Redo Teleskopskaft (art. nr: 16380). Redo Skaft 1,4 m (art. nr: 16379). Redo Miniskaft (art nr: 16369).		
<b>ARTIKELINFO</b>	Stålbörste 63	16363	1 st/frp

## Redo® Stålbörste 63

Stålbörste för rengöring av trä och andra ytor.

Stålbörste 35  
150 x 43 mm



<b>SPECIFIKATION</b>	Extra mjuk stålbörste med genomspolning samt gängad anslutning till Redo Teleskop-skaft med konisk gänga (art. nr 16372). Borst av rostfritt stål (0,12 mm). Borsthöjd: 28 mm. Används tillsammans med Redo Trä-Rent (sidan 15).		
<b>TILLBEHÖR</b>	REDO Teleskopskaft Konisk gänga (art. nr: 16372).		
<b>ARTIKELINFO</b>	Stålbörste 60	16360	1 st/frp
	Stålbörste 65	16365	1 st/frp

## Redo® Stålbörste 60 & 65

Stålbörstar för stora ytor.



Stålbörste 60  
85 x 45 mm

Stålbörste 65  
220 x 50 mm



Konisk gänga

Trapetsgänga



Enkel och snabb justering av skaftlängden.



Mjuka och isolerande handtag i skumgummi ger bättre grepp.



Standardkoppling för trädgårdsslang och praktisk avstängningsventil.

art. nr: 16372

art. nr: 16380

art. nr: 16379

art. nr: 16369

## Redo® Teleskopskaft

**Konisk gänga**

Aluminiumskaft med justerbar längd.

<b>SPECIFIKATION</b>	Spolskaft av aluminium med teleskopfunktion. 1–1,7 m. Med standard slangkoppling och avstängningsventil. Två grepp av skumgummi. Konisk gänga, passar tvättborste, profilborste, stålbörste 60 och 65.		
<b>TILLBEHÖR</b>	Koppling/avstängning reservdel Art.nr: 16375.		
<b>ARTIKELINFO</b>	Teleskopskaft Konisk gänga	16372	1 st/frp

## Redo® Teleskopskaft

**Trapetsgänga**

Aluminiumskaft med justerbar längd.

<b>SPECIFIKATION</b>	Spolskaft av aluminium med teleskopfunktion. 1–1,7 m. Med standard slangkoppling och avstängningsventil. Två grepp av skumgummi. Trapetsgänga, passar Redo Fasadborste, Redo Fasadborste XL, Redo Fasadborste 55, Redo Stålbörste 63 och Redo Trällborste 95.		
<b>TILLBEHÖR</b>	Koppling/avstängning reservdel Art.nr: 16375.		
<b>ARTIKELINFO</b>	Teleskopskaft	16380	1 st/frp

## Redo® skaft 1,4 m

**Trapetsgänga**

Stålskaft med fast längd.

<b>SPECIFIKATION</b>	Skaft av lackerat stål med fast längd, 1,4 m. Ø 22 mm. Trapetsgänga, passar Redo Fasadborste, Redo Fasadborste XL, Redo Fasadborste 55, Redo Stålbörste 63 och Redo Trällborste 95.		
<b>ARTIKELINFO</b>	Skaft 1,4 m	16379	1 st/frp

## Redo® Miniskaft

**Trapetsgänga**

Kort skaft med fast längd. Aluminium

<b>SPECIFIKATION</b>	Skaft av eloxerad aluminium med fast längd, 22 cm. Ø 22 mm. Trapetsgänga, passar Redo Fasadborste, Redo Fasadborste XL, Redo Fasadborste 55, Redo Stålbörste 63 och Redo Trällborste 95.		
<b>ARTIKELINFO</b>	Miniskaft	16369	1 st/frp



En trygg och professionell leverantör gör livet lättare.

## ISO Certifiering

Jape Produkter AB är certifierade enligt ISO-standarder:

9001 Kvalitetsledningssystem

14001 Miljöledningssystem


45001 Ledningssystem för arbetsmiljö



Jape Produkter AB  
Högsta kreditvärdighet  
© Bisnode 15 mar 2023







## Egen utveckling & tillverkning

Bättre kontroll  
- högre kvalitet.

## Externa tester

Oberoende tester  
- verifierar våra erfarenheter.

## Miljömedvetet

Miljömärkt &  
återvinningsbart  
- en bättre framtid.



## ISO-certifierat


Koll på kvalitet,  
arbetsmiljö och miljö  
- trygghet för alla



## Snabba leveranser

Eget lager  
- dagliga leveranser.

>39 ÅR



## Lång erfarenhet

En bekymmersfri värld  
- sedan 1984.

## Personligt


Utbildande säljare  
- hög service.



## Support

Fråga oss  
- vi har svaren.

Vill du  
veta mer?



## Hör av dig!

- ✉ [info@jape.se](mailto:info@jape.se)
- ☎ 0451-898 77
- 🏠 [www.jape.se](http://www.jape.se)