



FUNGERANDE PRODUKTER

För friska och hållbara hus



JAPE®
FÖR FRISKA HUS



” Med Redo Trä-Rent blir dina trätytor som nya igen. Snabbt och enkelt blir du av med allt som gör träet mörkt och tråkigt. ”

Hållbart system för rena och starka trätytor

Med Redo Trä-Rent rengör du effektivt dina trätytor, tar bort smuts och lösa nedbrutna träfibrer. Vill du behålla ytan ren och ge den ett skydd efterbehandlar du med Redo Ytskydd som gör ytan starkare, självrengörande och ger ytan en varaktigt silvergrå nyans över tid.



Här kan du använda Redo Trä-Rent

För obehandlade eller oljade trätytor utomhus som behöver rengöras, såsom trallgolv, utemöbler, träpaneler, dörrar, portar, utvändiga båtsnickerier etc. Lämplig för alla träslag, tryckimpregnerat, ädelträ, tropiska träslag och träkomposit. Redo Trä-Rent bör användas i kombination med Redo Stålbörste eller Redo Trallbörste och kan kompletteras med Redo Blekmedel för att få en ljusare ton på träytan. Lämplig för alla träslag, tryckimpregnerat, ädelträ, tropiska träslag och träkomposit.

Så här fungerar det

Redo Trä-Rent löser smuts, fett, rester av träolja och lösa träfibrer så att det kan avlägsnas från ytan med hjälp av en borste. Biologiskt nedbrytbar, fri från fosfater. Kan etsa glas om det torkar in och kan påverka vissa metaller exempelvis förzinkad plåt och aluminium. Kan göra ek och andra träslag mörkare, om detta inträffar, ljusar du upp med Redo Blekmedel.

En perfekt start!

För behandling med Trä-Rent, använd Fri-Sprutan 5 liter för applicering på ett lätt och ekonomiskt sätt. Använd någon av våra Redo-borstar för en effektiv och total rengöring. Detta är allt som behövs för ett riktigt bra och enkelt resultat.



Så här gör du på omålade trätytor



1. Behandla ytan med Grön-Fri om det finns angrepp av alger eller mögel. Låt verka minst ett dygn, gärna längre.
2. Blöt ytan väl med vatten, applicera Redo Trä-Rent och låt verka i några minuter.
3. Borsta ytan i träs fiberriktning med Redo Trallbörste eller Redo Stålbörste.
4. Skölj av borsten och den bearbetade ytan med jämna mellanrum. Arbeta i etapper på en begränsad yta.

För en ljusare ton på träet kan en behandling med Redo Blekmedel göras.



	Art. nr.	Spädning	Räcker till
Redo Trä-Rent 0,5 liter	15211	Spädes ej	2,5m ²
Redo Trä-Rent 1 liter	15212	1 + 1 med vatten	10 m ²
Redo Trä-Rent 5 liter	15224	1 + 1 med vatten	50 m ²
Redo Blekmedel 1 liter	15312	1 + 4 med vatten	25 m ²



För mer information



@japeprodukter



#redoträrent



” Sätt dig en stund på din uteplats, slappna av och njut! Det är lätt gjort med härliga, rena och fina utomhusytor. ”

Ytskydd i ett steg

Redo Ytskydd är enkelt att använda och du behöver bara en produkt. Appliceras enkelt med en lågtrycksspruta med flatstrålsmunstycke på en ren och torr yta. Använd Redo Ytskydd på alla ytor utomhus, från mark till tak.



Här kan du använda Redo Ytskydd

Redo Ytskydd är en produkt för att skydda trä, tak och fasader. Självklara ytor att behandla är alla träytor och mineraliska ytor som t ex betong, tegel, eternit och natursten med många fler. Används ej på målade ytor och glas då det i vissa fall kan missfärga färg eller påverka glas.

Så här fungerar det

Redo Ytskydd består av modifierade kiselpartiklar. Detta innebär att själva kiselpartikeln har fått egenskaper som gör att produkten binder sig till materialet under hela dess livslängd. När Redo Ytskydd appliceras tränger kislet in i ytskiktet och förenar sig snabbt med materialet, ytan blir hårdare vilket ökar materialets hållbarhet.

Redo Ytskydd ger dessutom ytskiktet en smutsavvisande funktion som betydligt begränsar påväxten av alger, lav, mossor och mögel. Redo Ytskydd minskar även risken för påväxt genom att ytan torkar snabbare, men effekten blir reducerad i perioder med frekvent regn och på ständigt fuktiga ytor, då ytan aldrig hinner torka. Torktiden för en yta behandlad med Redo Ytskydd reduceras kraftigt och skiljer sig jämfört med en traditionellt behandlad yta.

Ovan funktioner innebär dessutom över tid sänkta kostnader för underhåll och du får en längre livslängd på dina ytor!

En perfekt start!

För behandling med Redo Ytskydd, använd Fri-Sprutan 5 liter tillsammans med den justerbara Fri-Lansen 1,2 - 2,4 meter med flatstrålsmunstycke så när du de flesta ytorna utan problem. Ett komplett kit för ett ordentligt arbete.



Så här gör du på rena och torra ytor



1. Se till att ytan är ren och torr.
2. Täck glas och andra känsliga ytor i direkt anslutning till behandlingsytan.
3. Applicera med lågtrycksspruta med flatstrålsmunstycke.
4. Beträd inte ytan förrän den är torr.



@japeprodukter

#redoyskydd



	Art. nr.	Spädning	Räcker upptill
Redo Ytskydd 1 liter	15412	Spädes ej	10 m ²
Redo Ytskydd 5 liter	15424	Spädes ej	50 m ²

Skydda dina ytor från mark till tak



Våra produkter är kompisar som skyddar, bevarar och förstärker dina ytor. De har olika egenskaper som tillsammans på nya och gamla material gör så att underhållsbehovet minskas och materialets livslängd ökar. Detta gör att du får sänkta kostnader och ytor som håller sig fina längre!




Grön-Fri med Redo Ytskydd

På mineraliska ytor som betong, tegel, eternit, natursten med mera är dessa två produkter som gjorda för varandra.

Grön-Fri avdödar påväxten omgäende men påväxten försvinner inte av sig själv, för ett omedelbart resultat tvättas ytan efter ett dygn. Har du tålmod och inte vill göra jobbet med att tvätta så försvinner alger inom ett år och lav inom ca två år.

När ytan är ren, torr och fri från påväxt behandlar du med Redo Ytskydd.

Dina ytor blir torrare, smutsavvisande och motståndskraftigare mot påväxt och starkare än med andra kiselprodukter. Bra egenskaper som ökar materialets hållbarhet och därmed dess livslängd!

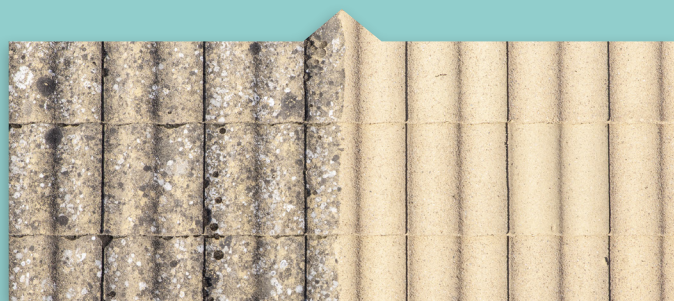

“Tillsammans jobbar kompis-produkterna dubbelt så effektivt och ger dig storartade resultat”



Trä-Rent med Redo Ytskydd

Dessa två produkter tillsammans gör underverk på alla tänkbara obehandlade träytor såsom exempelvis trallgolv, utemöbler, träpaneler, dörrar, portar, ja användningsområdet är stort.

Trä-Rent rengör och Redo Ytskydd bevarar, förstärker och gör ytan smutsavvisande.

En stor fördel är att Redo Ytskydd härdar och förenar sig med underlaget så fort det har torkat, vilket gör att ytan kan tas i bruk redan efter några timmar. Allt detta samtidigt som produkten medför varaktig silvergrå yta på trä över tid!



Ett lyckat resultat ger
fina stunder!

Besök www.jape.se för mer information och säkerhetsdatablad. Där kan du även använda verktyget Problemlösaren som hjälper dig identifiera problemet och välja rätt lösning.

JAPE[®]
FÖR FRISKA HUS

JAPE PRODUKTER AB

Helsingborgsvägen 14, 281 49 Hässleholm | Tel 0451-898 77 | www.jape.se | info@jape.se

